

Выдвижной спринклер PERROT VP3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

спортивные площадки и поля с искусственной и натуральной травой, поля для хоккея на траве, ипподромы

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность полного покрытия спортивной площадки без использования спринклеров в игровой зоне
- Уникальный закрытый поршневой привод для точного орошения
- Новая технология сопел для расширенного диапазона полива с меньшим количеством потребляемой воды и высокой равномерностью распределения полива
- Электрический клапан внутри корпуса для индивидуального управления каждым спринклером в системе. Клапан с оптимизированным потоком и с очень низкой потерей давления
- Все внутренние части спринклера, включая электромагнитный клапан, могут обслуживаться сверху, без необходимости полного извлечения спринклера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОПЛО:	16, 20, 24 мм
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	4-8 бар
РАДИУС ПОЛИВА:	34 - 54 м
РАСХОД ВОДЫ:	26 - 69 м³/ч
ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ 180°:	ОТ MIN. 50 ДО MAX. 120 СЕК. ПРИ 4-8 бар
УГОЛ ПОДАЧИ ВОДЫ:	25°
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:	2" с ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип спринклера	Подключение	Высота корпуса	Высота подъема	Мин. давление	Общ. диаметр спринклера Ø	Диаметр крышки Ø
VP3	2" с внутр. резьбой	528 мм	120 мм	4,0 бар	350 мм	256 мм
VP3-KR		562 мм				267 мм
VP3 VAC		686 мм				256 мм
VP3-KR VAC		720 мм				267 мм



Официальный дилер PERROT в РФ

ООО «ФЛООРДИЗАЙН»

109431, г. Москва,

ул. Привольная, д.70

тел: +7 (499) 670-45-55

e-mail: info@sportssystem.ru

www.sportssystem.ru


ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ:

Спринклеры полного и настраиваемого сектора полива:

- без электромагнитного клапана
- со встроенным электромагнитным клапаном (VAC)
- с системой Sector Scout (SC)
- с пластиковой крышкой
- со специальной крышкой, для покрытия искусственной травой (KR)


ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СОПЛА:

Сопло плавно разгоняет поток с низким уровнем турбулентности от входа к выходу из сопла. Таким образом достигается больший радиус полива при меньшем расходе воды.

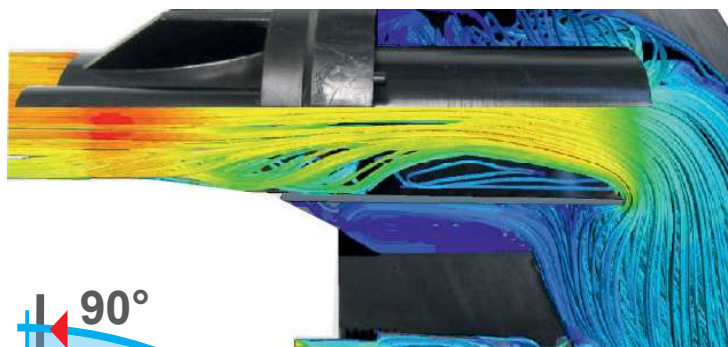

ТЕХНОЛОГИЯ SECTOR SCOUT:

Все спринклеры начинают работу в одном и том же положении, параллельно базовой линии. Эта технология основана на установке количества проходов определенных секторов, вместо полива, ориентированного по времени.

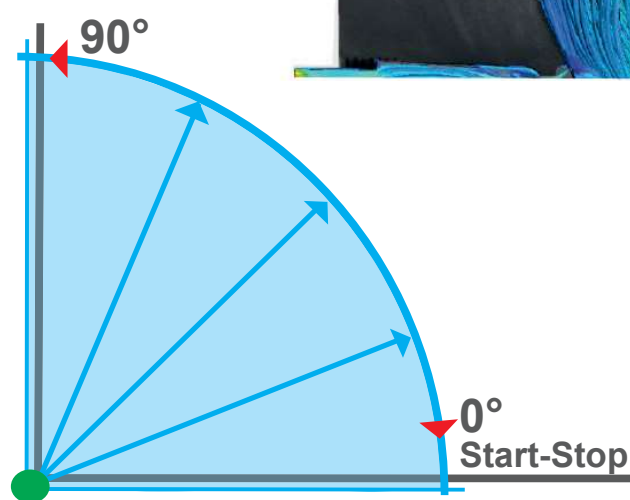

ВЫДВИЖНОЙ СПРИНКЛЕР VP3

Рабочее давление	Сопло 16 мм		Сопло 20 мм		Сопло 24 мм	
	м³/ч	радиус, м	м³/ч	радиус, м	м³/ч	радиус, м
4,0 бар	25,9	34,0	36,1	40,0	48,7	42,0
5,0 бар	29,0	37,0	40,4	42,0	54,4	44,0
6,0 бар	31,7	40,0	44,3	45,0	59,6	49,0
7,0 бар	34,3	42,0	47,9	48,0	64,4	52,0
8,0 бар	36,7	44,0	51,2	50,0	68,9	54,0

Радиус полива рассчитан при минимальной скорости вращения



Официальный дилер PERROT в РФ

ООО «ФЛООРДИЗАЙН»

109431, г. Москва,

ул. Привольная, д.70

тел: +7 (499) 670-45-55

e-mail: info@sportssystem.ru

www.sportssystem.ru